



Беспроводная система «Стрекоза-ВСН» предназначена для измерения и регистрации условий окружающей среды в помещениях различного назначения.

Датчики системы автономны и быстро монтируются без прокладки проводов.

«Стрекоза-ВСН» может работать как самописец или быть интегрирована в любую существующую систему сбора данных или АСУТП. Датчики «Стрекоза» имеют сменные чувствительные элементы.

## Измеряемые величины:

	Значение	Погрешность
Температура воздуха	-20..+75°C	±0.5°C (при 5°C<T<50°C)
Относительная влажность воздуха	0..100%	±2% (при 20%<RH<70%)
Атмосферное давление	700..1100 hPa	±1 hPa (при 5°C<T<50°C)


## Датчик «Стрекоза»:

- \* Питание 1xAAA
- \* Автономная работа более 1 года
- \* Сменный внутренний чувствительный элемент
- \* Степень защиты корпуса IP31, опционально до IP55
- \* Подключение внешних чувствительных элементов




## Приёмопередатчик 868:

- \* USB или RS485, Modbus
- \* Поддержка до 50 датчиков «Стрекоза»
- \* Дальность связи до 1 км

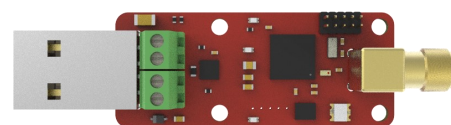


## Применения:

Интеграция в действующую систему управления:

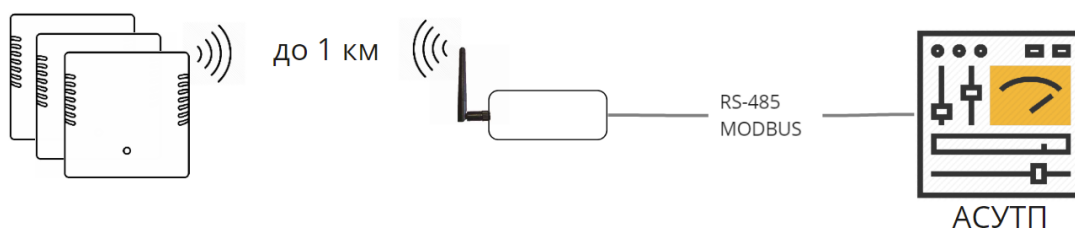

Самостоятельное использование, с удалённым доступом через [веб-сервер](#):

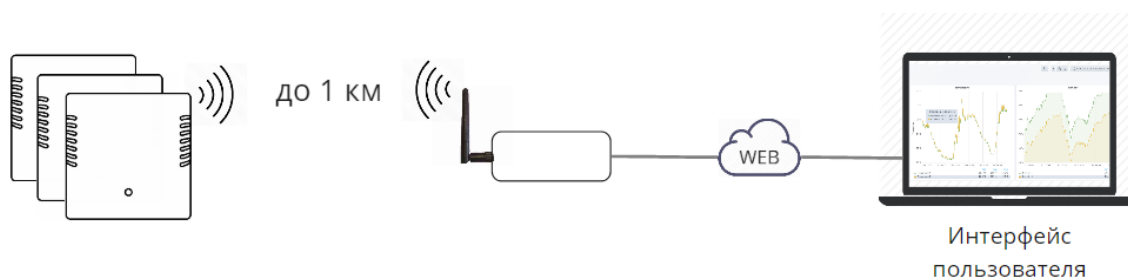

## Программное обеспечение:

- \* Опрос датчиков, ведение базы данных
- \* Визуализация и генерация отчетов
- \* Удалённый доступ, гибкая интеграция

